


## ■ 接続インターフェイス

### ■ XJ-350

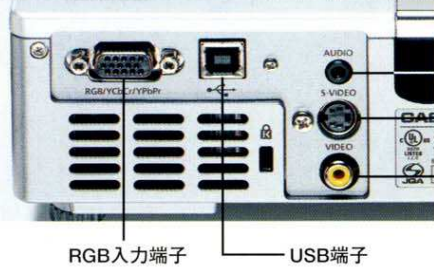

AUDIO入力端子  
S-VIDEO入力端子  
VIDEO入力端子


RGB入力端子      USB端子

**RGB入力端子**  
パソコンと接続して、パソコンの映像を投映することができます。

**USB端子**  
パソコンと接続して、カシオプロジェクターのリモコンでパソコンのマウス操作などできます。

**AUDIO入力端子**  
パソコンと接続して、パソコンのオーディオ出力をカシオプロジェクターのスピーカーから再生することができます。

### ■ XJ-450

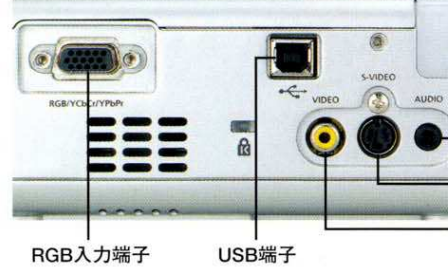

AUDIO入力端子  
S-VIDEO入力端子  
VIDEO入力端子

RGB入力端子      USB端子

**S-VIDEO入力端子**  
ビデオデッキやDVD機器などと接続して、劣化の少ない高画質な映像を投映できます。

**VIDEO入力端子**  
ビデオデッキやテレビ、ビデオカメラなど、ピンジャック(RCA)タイプのVIDEO出力端子と接続して、映像を投映することができます。

## XJ-350/XJ-450 仕様一覧表

機種名	XJ-350		XJ-450	
価格	¥438,000 +税		¥568,000 +税	
明るさ	2200ルーメン		2800ルーメン	
光源	200W 高圧水銀ランプ		250W 高圧水銀ランプ	
台形補正	上下	自動(±30°)	自動(±30°)	
	左右	手動(±8°)	自動(±30°)	
焦点調節	マニュアルフォーカス		オートフォーカス	
デジタルズーム	4倍			
投映レンズ	光学2倍ズームレンズ f20.0~40.0mm、F2.0~2.8			
投映画面サイズ	15~300型			
投映距離	60型投映時:1.6m~3.2m、100型投映時2.7m~5.3m 最短投映距離:0.8m			
投映方式	DLPT™方式			
表示素子	0.7型DMD 786,432画素(1,024×768)			
色再現性	フルカラー(1677万色)			
走査周波数	15~92kHz(水平)、50~85Hz(垂直)			
RGB入力	表示解像度	リアル表示:最大XGA(1,024×768)、圧縮表示:UXGA(1,600×1,200)		
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力共有)		
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/SECAM/YCbCr/YPbPr		
	入力端子	S端子(セパレート)×1、RCAピン端子(コンポジット)×1、ミニD-Sub15ピン(YCbCr/YPbPr)×1(RGB入力共有)		
音声	入力	ステレオミニジャック×1		
	出力	1Wモノラル		
USB入力	リモコンマウス制御用			
電源	AC100V、50/60Hz			
外形寸法(幅×高さ×奥行)※1	約230×約55×約171mm		約278×約64×約197mm	
質量	約1.8kg		約2.4kg	
リモコン	ワイヤレスリモコン		レーザーポインタ付ワイヤレスリモコン	
	ワイヤレスマウス機能			
盗難防止用ロック対応	Kensington			
その他の機能	リア投映、ピクチャー-inピクチャー、ユーザーロゴ、ミュート、フリーズ、静音モード、天吊り※2(XJ-450のみ)			
主な付属品	RGB信号ケーブル/USBケーブル/ビデオケーブル/リモコン/乾電池(リモコン用)/キャリングバッグ 取扱説明書(CD-ROM)/簡易取扱説明書/保証書/ACコード/ユーザー登録カード			

※1 突起部を除く ※2 別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。