


# 接続インターフェイス

【XJ-560/460】

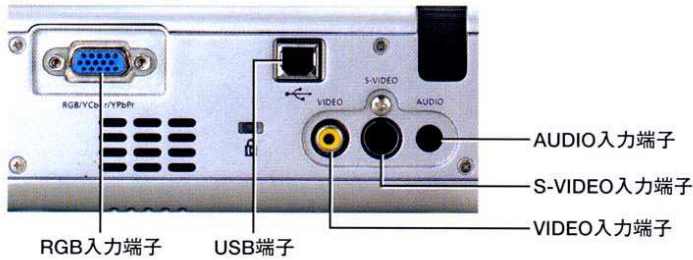

RGB入力端子

パソコンと接続して、パソコンの映像を投射することができます。

RGB出力端子

デスクトップ型パソコンのモニターと接続して、モニター上に画像を映すことができます。

USB端子

パソコンと接続して、カシオ プロジェクターのリモコンでパソコンのマウス操作などができます。

AUDIO入力端子

パソコンと接続して、パソコンのオーディオ出力をカシオプロジェクターのスピーカーから再生することができます。


S-VIDEO入力端子

ビデオデッキやDVD機器などと接続して、劣化の少ない高画質な映像を投射できます。

VIDEO入力端子

ビデオデッキやテレビ、ビデオカメラなど、ピンジャック (RCA) タイプのVIDEO出力端子と接続して、映像を投射することができます。

【XJ-360】

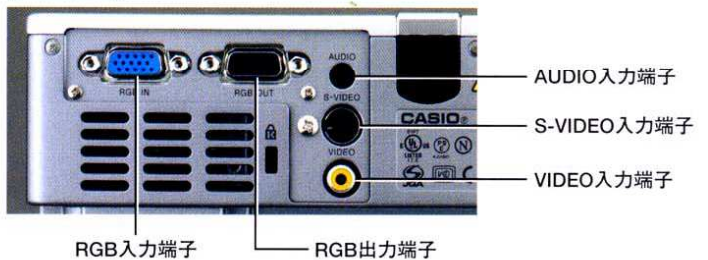

AUDIO入力端子

S-VIDEO入力端子

VIDEO入力端子

RGB入力端子

RGB出力端子

## 主な仕様

機種名		XJ-560	XJ-460	XJ-360
価格		¥548,000 +税	¥448,000 +税	¥348,000 +税
明るさ		3000ルーメン	2500ルーメン	2200ルーメン
コントラスト比 <sup>*1</sup>		2000:1		
光源		270W高圧水銀ランプ		200W高圧水銀ランプ
台形補正		上下左右30° (自動)		上下20° (自動)
焦点調節		オートフォーカス		マニュアルフォーカス
投射レンズ		光学2倍ズーム		
投射画面サイズ		15~300型		
投射距離		60型投射時:1.6m~3.2m、100型投射時2.7m~5.3m 最短投射距離:0.8m		
投射方式		DLP™方式		
表示素子		0.7型DMD 786,432画素 (1,024×768)		
色再現性		フルカラー (1677万画素)		
RGB入力	表示解像度	リアル表示:最大XGA (1,024×768)、圧縮表示:UXGA (1,600×1,200)		リアル表示:最大XGA (1,024×768)、圧縮表示: SXGA (1,280×1,024)
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1 (YCbCr/YPbPr入力共有)		
RGB出力端子		—		○
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/SECAM/YCbCr/YPbPr		
	入力端子	S端子 (セパレート) ×1、RCAピン端子 (コンポジット) ×1、ミニD-Sub15ピン (YCbCr/YPbPr) ×1 (RGB入力共有)		
音声	入力	ステレオミニジャック×1		
	出力	1Wモノラル		
USB入力		リモコンマウス制御用		—
電源		AC100~240V 50/60Hz		
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>		約278×約64×約214mm		約230×約55×約171mm
質量		約2.7kg		約1.8kg
リモコン		レーザーポインタ付ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン
セキュリティ対応		Kensington対応/パワーオンパスワード/キーロック		Kensington対応/パワーオンパスワード
その他の機能		ダイレクトパワーオフ機能、デジタルズーム、リア投射、ピクチャー-inピクチャー、カスタムロゴ、ミュート、フリーズ、ポインタ、カラーモード、静音モード (XJ-560のみ対応)、天吊り <sup>*3</sup>		デジタルズーム、リア投射、ミュート、フリーズ、ポインタ、カラーモード、静音モード、天吊り <sup>*3</sup>
付属品		RGB信号ケーブル/USBケーブル (XJ-560/XJ-460のみ付属) /ビデオケーブル/リモコン/乾電池 (リモコン用) /キャリングバッグ/取扱説明書 (CD-ROM) /簡易取扱説明書/保証書/ACコード/ユーザー登録カード		

\*1 テレ時。 \*2 突起部を除く

\*3 別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。天吊り使用時の静音モードは、XJ-560のみ対応となります。