


## ■ 接続インターフェイス

### RGB出力端子

デスクトップ型パソコンのモニターと接続して、モニター上に画像を映すことができます。

### RGB入力端子

パソコンと接続して、パソコンの映像を投映することができます。

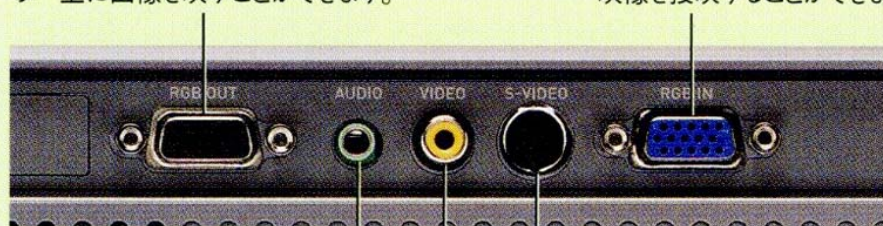

### AUDIO入力端子

パソコンと接続して、パソコンのオーディオ出力をプロジェクターのスピーカーから再生可能。

### VIDEO入力端子

テレビやビデオカメラなど、ピンジャック(RCA)タイプのVIDEO出力端子と接続して、映像を投映できます。

### S-VIDEO入力端子

ビデオデッキやDVD機器などと接続して、劣化の少ない高画質な映像を投映できます。

## ■ プロジェクター部 仕様一覧表

機種名		データプロジェクター (XL-300)
明るさ		2000ルーメン
コントラスト比		2100:1
光源		200W高圧水銀ランプ
台形補正		上下16°(手動)
焦点調節		マニュアルフォーカス
投映レンズ		光学1.2倍ズーム
投映画面サイズ		30.8~246型
投映距離		60型投映時:2.44m~2.93m、100型投映時:4.06m~4.88m 最短投映距離:1.5m
投映方式		DLP®チップ方式
表示素子		0.55型DMD 786,432画素(1,024×768)
色再現性		フルカラー(1677万色)
RGB入力	表示解像度	リアル表示:最大XGA(1,024×768)
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力共有)
RGB出力端子		○
ビデオ入力	信号方式	NTSC/YCbCr/YPbPr
	入力端子	S端子(セパレート)×1、RCAピン端子(コンポジット)×1、ミニD-Sub15ピン(YCbCr/YPbPr)×1(RGB入力共有)
音声	入力	モノラルミニジャック×1
	出力	2Wモノラル
電源		AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅×高さ×奥行)*		約276×89×235mm
質量		約2.5kg
リモコン		ワイヤレスリモコン
セキュリティ対応		Kensington対応
その他の機能		カラーモード、リア投映、ミュート、フリーズ、エコモード
付属品		RGB信号ケーブル / ビデオケーブル / リモコン / 試用乾電池(リモコン用) キャリングバッグ / レンズキャップ / 取扱説明書(CD-ROM) 操作ガイドシール / 保証書 / ACコード / ユーザー登録カード

\* 突起部を除く。